


### ➤ Montage der LEGI-Doppelpfosten RP.D fit R+K / Einhängen der LEGI-Gitter R-S

#### 1 Montage der Pfosten

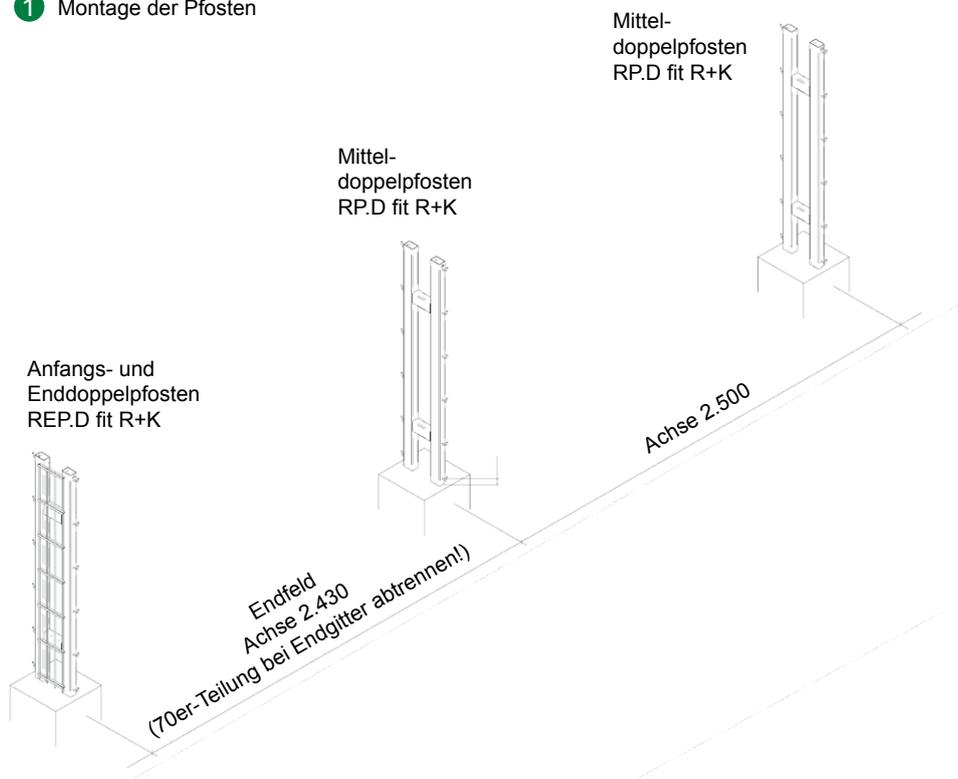


#### ACHTUNG!

Bei Achsabstand 2500 im Endfeld Distanzblock für Anfangs- und Enddoppelpfosten mitbestellen!

Im Bereich des Steinzauns ist **zumindest eine verdichtete Schottertragschicht** vorzusehen, sodass Setzungen der Steinfüllung vorgebeugt wird.

#### 2 Einhängen der Gitter

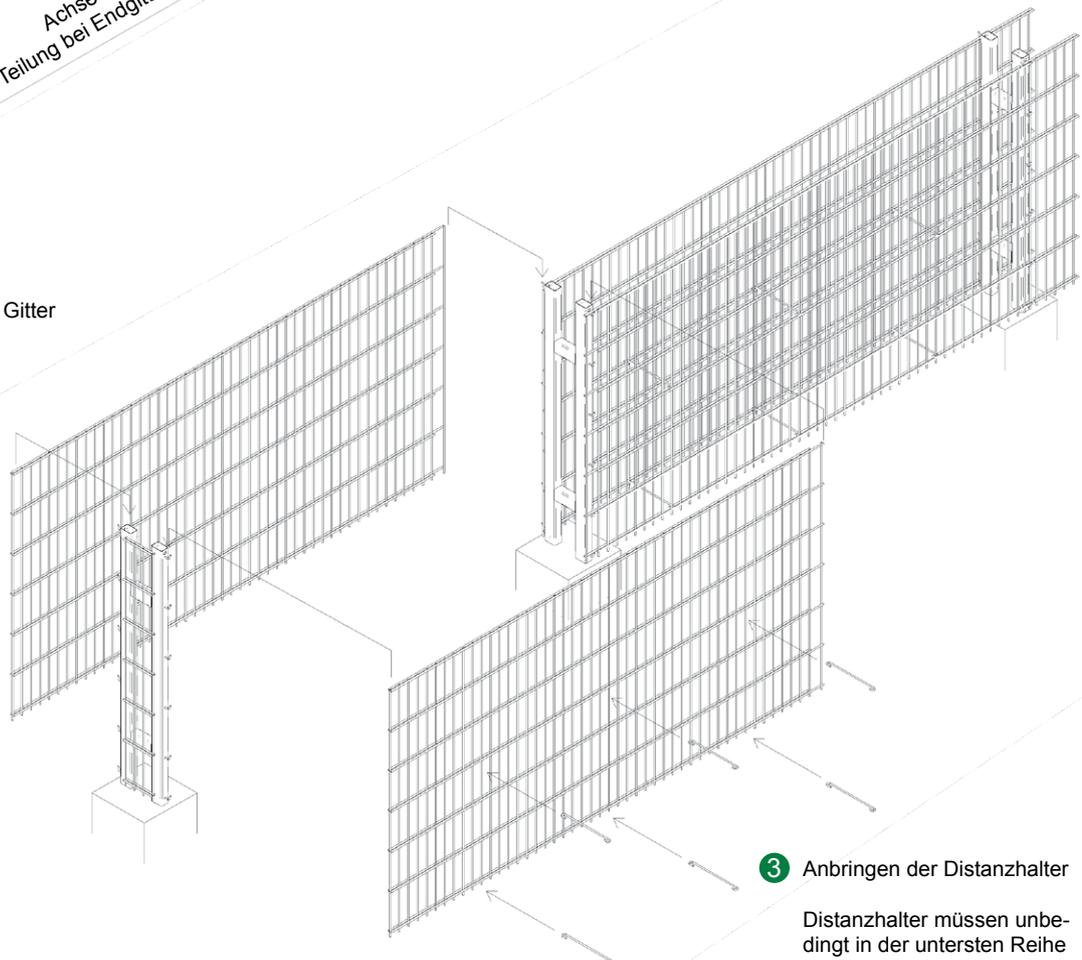

Distanzhalter müssen unbedingt in der untersten Reihe angebracht werden!

Konstruktionsänderungen vorbehalten




### ➤ Montage der Klemmrohre und Pfosten-Kappen / Befüllen des Korbes

1 Montage der Klemmrohre

2 Montage der Posten-Kappen fit R+K

3 Befüllen des Korbes

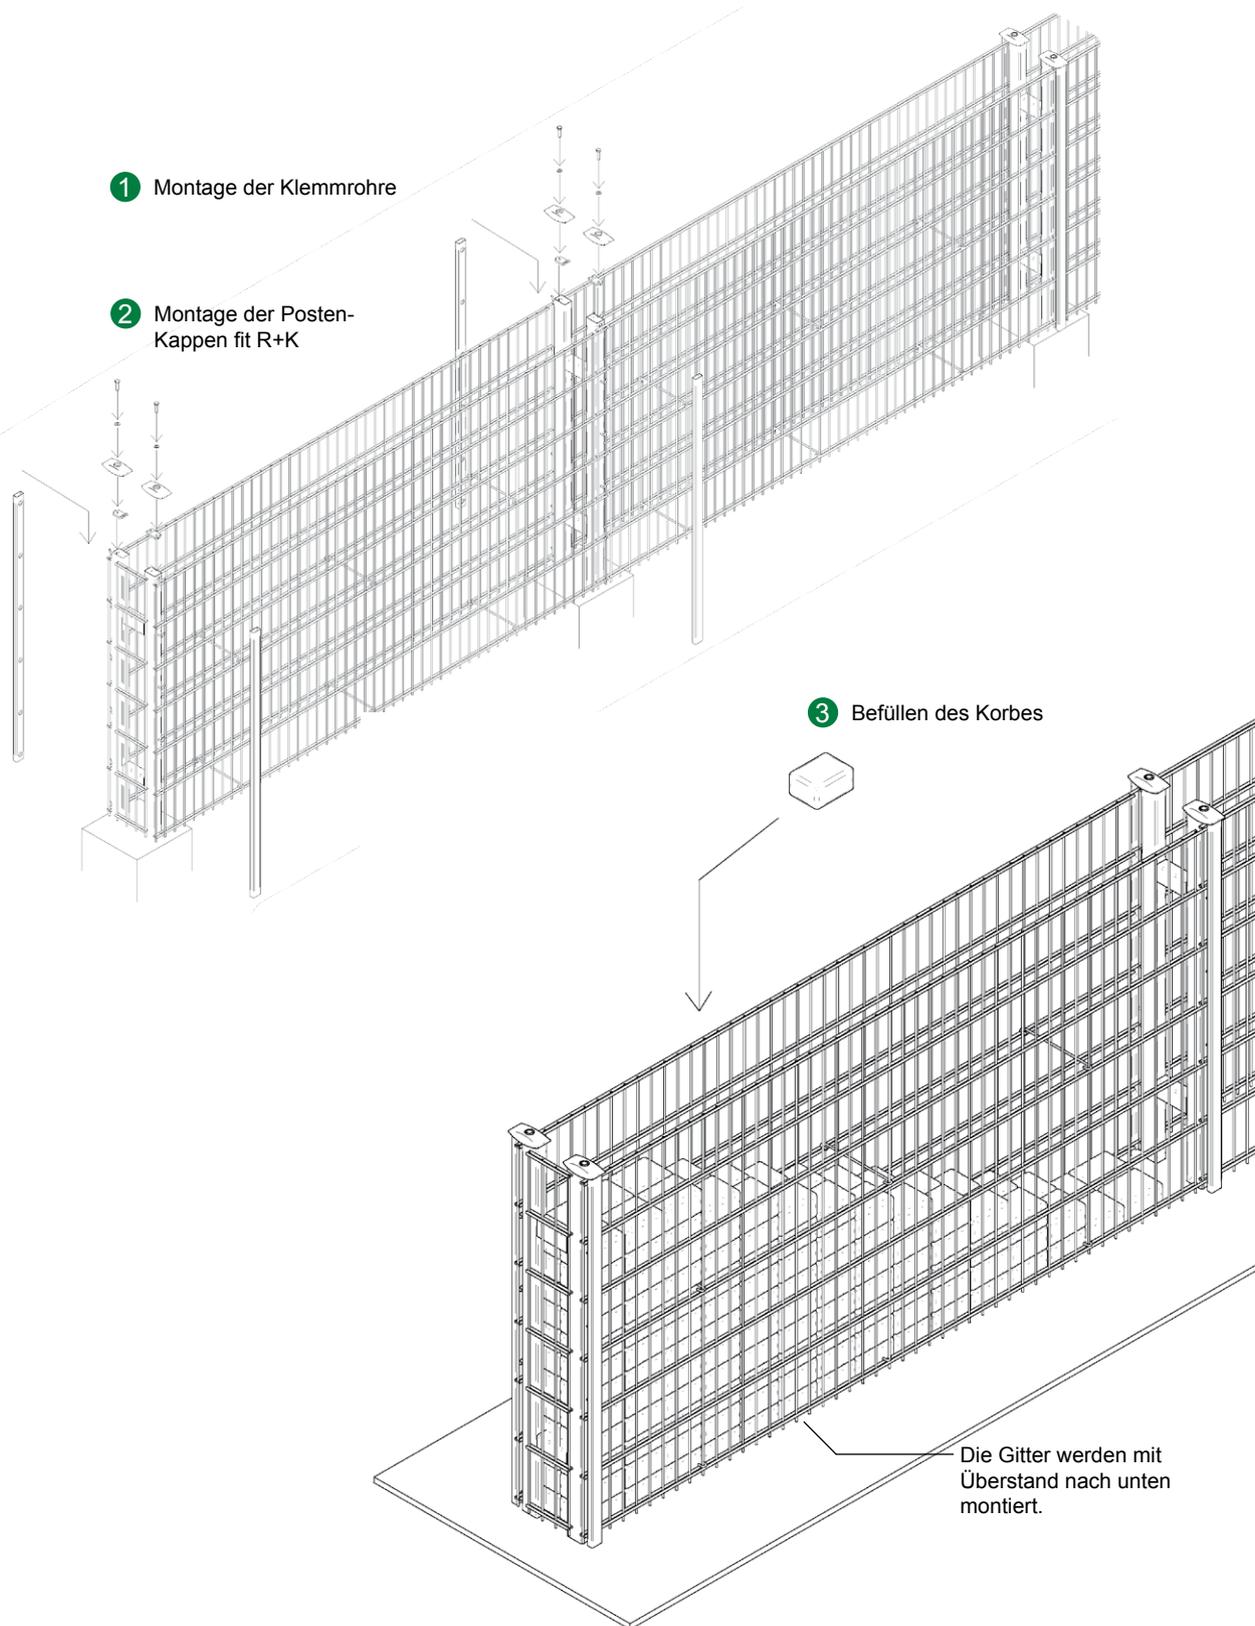


ges. geschützt

Konstruktionsänderungen vorbehalten


### Einhängen der Deckelgitter

#### 1 Einhängen der Deckelgitter

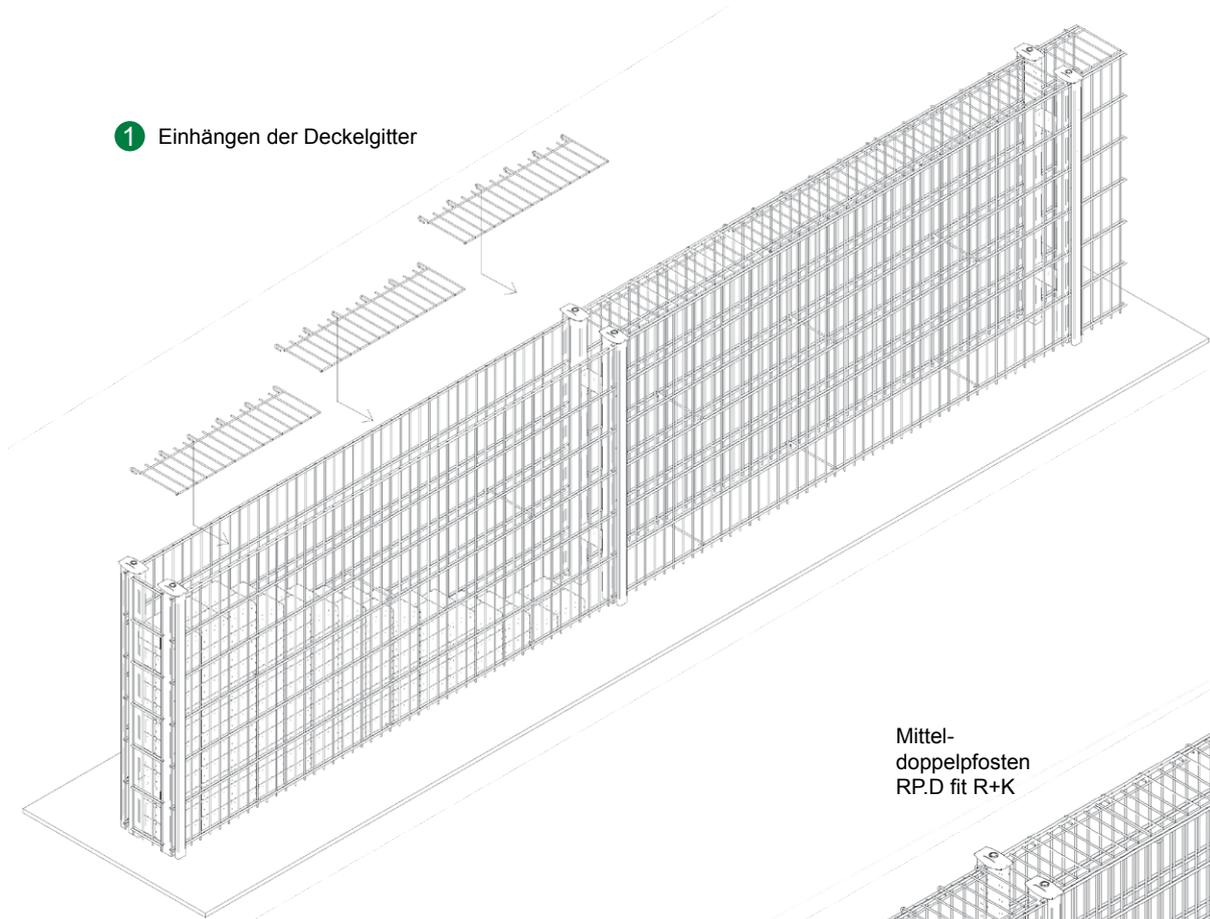

#### 2 Fertig montiert

Anfangs- und  
Enddoppelpfosten  
REP.D fit R+K

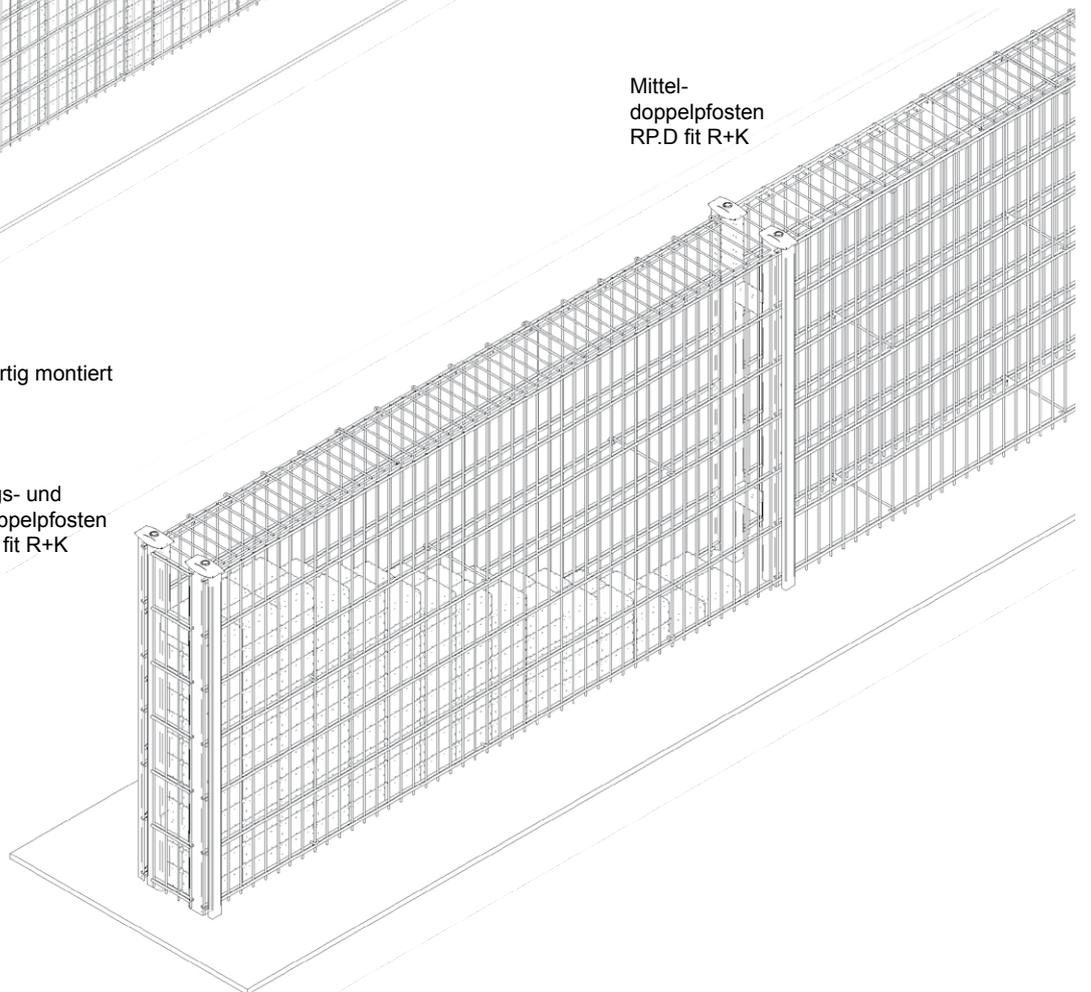


Konstruktionsänderungen vorbehalten

### ▢ Befestigung der Deckelgitter / Anbringen der Distanzhalter


1

Einseitige Befestigung  
der Deckelgitter bauseits!

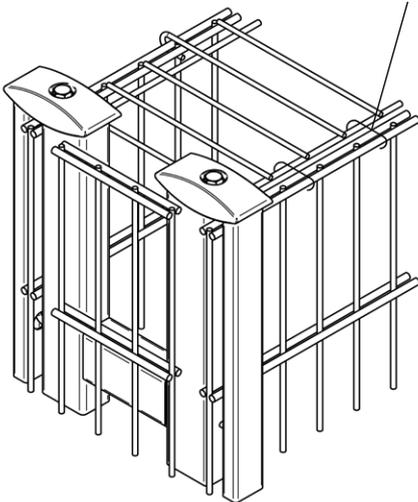

Detail:  
Anfangs- und  
Enddoppelpfosten  
REP.D fit R+K

2

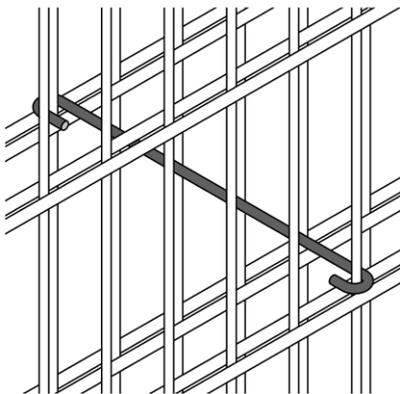

Einhängen der Distanzhalter  
zuerst mit langer Seite.  
Gitter drücken, um kurze  
Seite einzuhängen.


3

Anordnung der Distanzhalter:  
Je Gitter 3 - 4 Distanzhalter in der Länge  
bei einer Höhenrasterung von 400 - 600 mm.

Je Gitter 3 - 4 Distanzhalter in der Länge bei  
einer Höhenrasterung von 400 - 600 mm.

Mit Deckel

Ohne Deckel

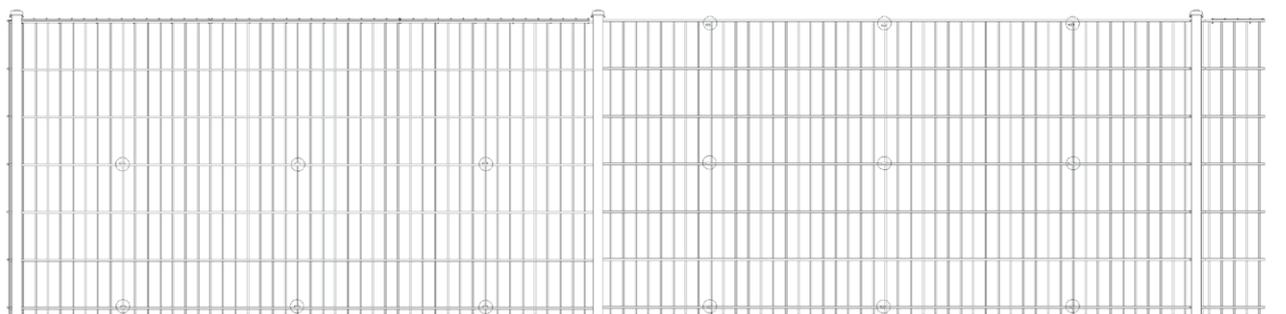

Konstruktionsänderungen vorbehalten